

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2021〕190号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区运河堤坝路碳圆桥至三块石整治 工程施工图设计文件的批复

重庆市潼南区交通事务中心：

根据你中心《关于潼南区运河堤坝路碳圆桥至三块石整治工程施工图设计文件的请示》（潼交事中心文〔2021〕90号）和潼南区运河堤坝路碳圆桥至三块石整治工程施工图专家评审意见，现就该项目施工图设计文件批复如下：

一、原则上同意重庆英杰建设工程设计有限责任公司编制的

施工图设计文件。


二、项目概况：项目路线起于花厅村小中坝，止于三块石大坝处，路线总长 6.231km，原公路等级为四级公路，路面结构为砼路面，路基宽度 4~6m。针对损坏面积大于 50m^2 ，采用 10cm 厚 5.5%水泥稳定级配碎石+20cm 厚 C30 水泥混凝土进行路面修复；损坏面积小于 50m^2 的路段，采用 30cm C30 水泥混凝土进行路面修复；并结合实际路况，增设交安设施。主要施工内容为：路面挖除 3021.6m^3 ；铺设 5.5%水泥稳定碎石 7354m^2 ，20cm 厚 C30 水泥混凝土 7354m^2 ，30cm 厚 C30 水泥混凝土 209m^2 ；新建波形护栏 4710m 等。

三、施工图设计预算：预算总金额为 390.0353 万元

四、工程总工期：6 个月。

希接文后，请尽快做好各项工作，办妥相关手续。

此复。

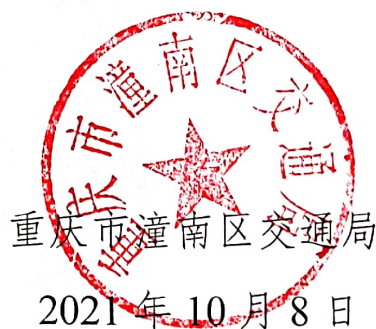

重庆市潼南区交通局

2021 年 10 月 8 日印发
